[1,1]

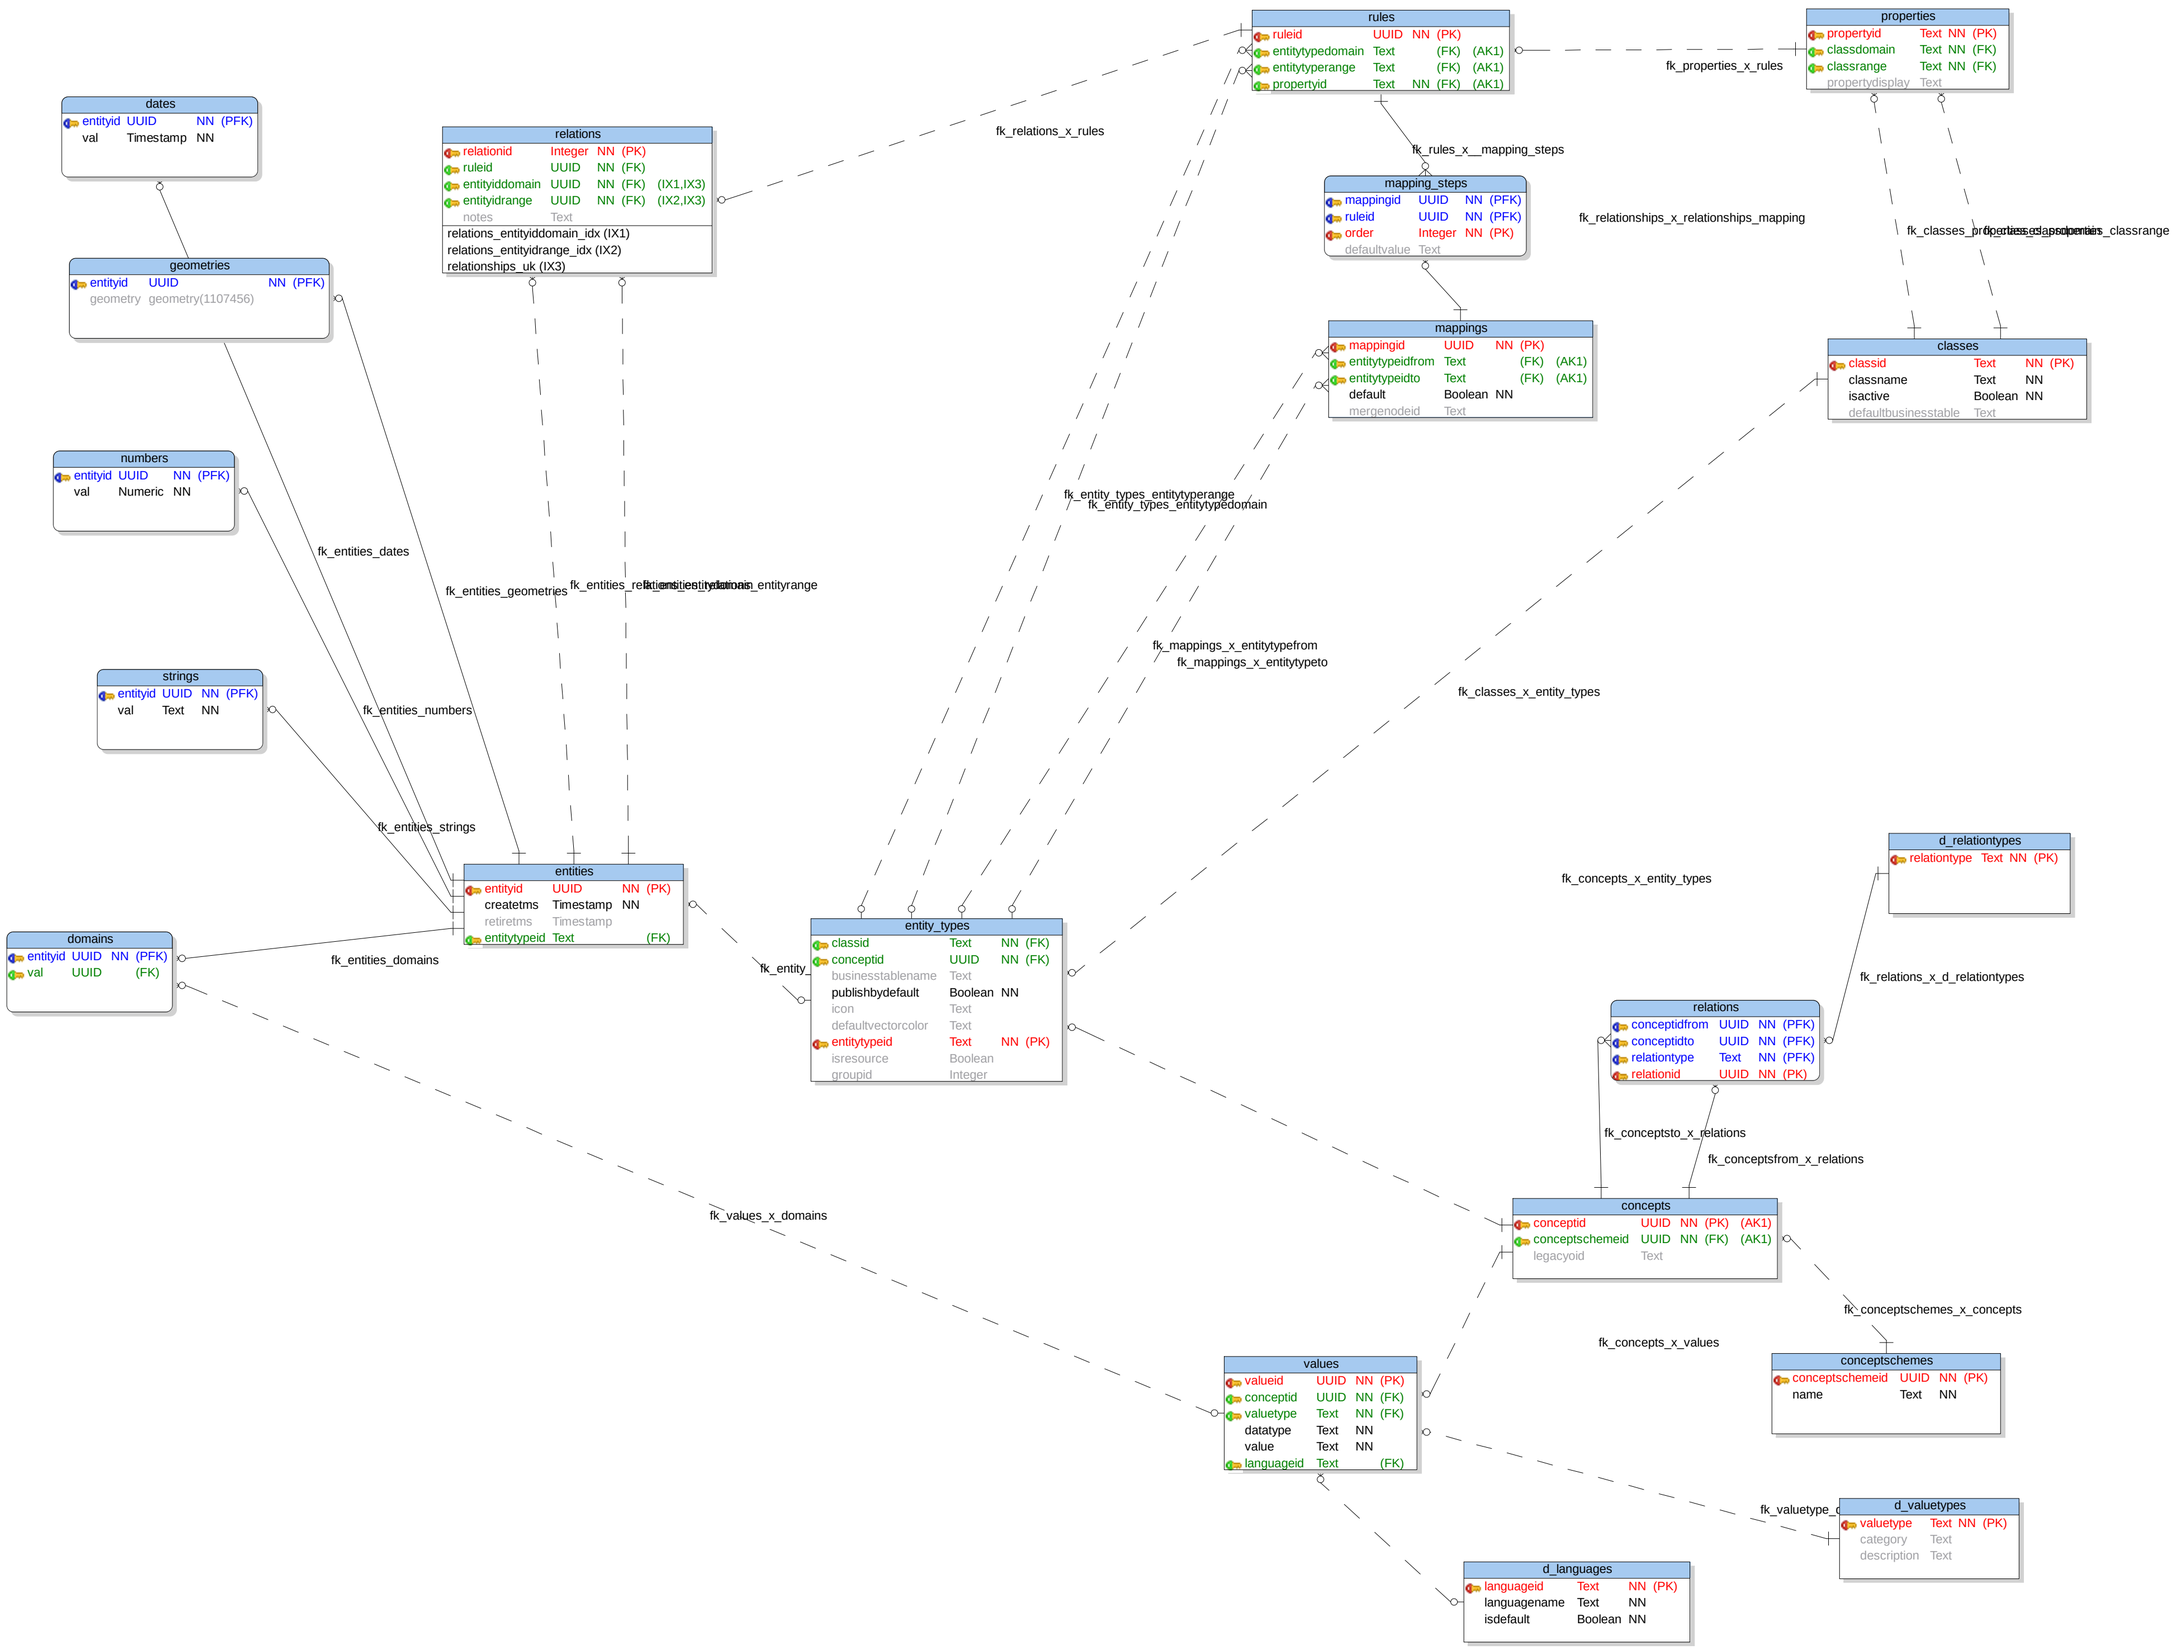
rules
ruleid UUID NN (PK)
entitytypedomain Text (FK) (AK1)
entitytyperange Text (FK) (AK1)
propertyid Text NN (FK) (AK1)
properties
propertyid Text NN (PK)
classdomain Text NN (FK)
classrange Text NN (FK)
propertydisplay Text
fk_properties_x_rules
dates
entityid UUID NN (PFK)
val Timestamp NN
relations
relationid Integer NN (PK)
ruleid UUID NN (FK)
entityiddomain UUID NN (FK) (IX1,IX3)
entityidrange UUID NN (FK) (IX2,IX3)
notes Text
relations_entityiddomain_idx (IX1)
relations_entityidrange_idx (IX2)
relationships_uk (IX3)
fk_relations_x_rules
fk_rules_x__mapping_steps
mapping_steps
mappingid UUID NN (PFK)
ruleid UUID NN (PFK)
order Integer NN (PK)
defaultvalue Text
fk_relationships_x_relationships_mapping
geometries
entityid UUID NN (PFK)
geometry geometry(1107456)
mappings
mappingid UUID NN (PK)
entitytypeidfrom Text (FK) (AK1)
entitytypeidto Text (FK) (AK1)
default Boolean NN
mergenodeid Text
classes
classid Text NN (PK)
classname Text NN
isactive Boolean NN
defaultbusinesstable Text
numbers
entityid UUID NN (PFK)
val Numeric NN
fk_entities_dates
fk_entity_types_entitytyperange
fk_entity_types_entitytypedomain
fk_entities_geometries
fk_mappings_x_entitytypefrom
fk_mappings_x_entitytypeto
strings
entityid UUID NN (PFK)
val Text NN
fk_entities_numbers
fk_classes_x_entity_types
fk_entities_strings
d_relationtypes
relationtype Text NN (PK)
fk_concepts_x_entity_types
entities
entityid UUID NN (PK)
createtms Timestamp NN
retiretms Timestamp
entitytypeid Text (FK)
domains
entityid UUID NN (PFK)
val UUID (FK)
fk_entities_domains
entity_types
classid Text NN (FK)
conceptid UUID NN (FK)
businesstablename Text
publishbydefault Boolean NN
icon Text
defaultvectorcolor Text
entitytypeid Text NN (PK)
isresource Boolean
groupid Integer
fk_relations_x_d_relationtypes
relations
conceptidfrom UUID NN (PFK)
conceptidto UUID NN (PFK)
relationtype Text NN (PFK)
relationid UUID NN (PK)
fk_conceptsto_x_relations
fk_conceptsfrom_x_relations
concepts
conceptid UUID NN (PK) (AK1)
conceptschemeid UUID NN (FK) (AK1)
legacyoid Text
fk_values_x_domains
fk_conceptschemes_x_concepts
fk_concepts_x_values
conceptschemes
conceptschemeid UUID NN (PK)
name Text NN
values
valueid UUID NN (PK)
conceptid UUID NN (FK)
valuetype Text NN (FK)
datatype Text NN
value Text NN
languageid Text (FK)
d_valuetypes
valuetype Text NN (PK)
category Text
description Text
d_languages
languageid Text NN (PK)
languagename Text NN
isdefault Boolean NN